

# Candados Serie E

## Alta Seguridad Extra

### Arco Protegido



#### Aplicación

Candado patentado de Alta Seguridad, para uso general, con aldabas Mul-T-Lock de Alta Seguridad.

#### Funcionamiento

El arco se bloquea mediante un mecanismo de doble rodamiento con esferas metálicas.

Apertura del arco con giro de 90° de la llave.

#### Opciones

- Arco Protegido
- Disponible con arco con retención (POP)

#### Materiales

Cuerpo: acero endurecido

Arco: Aleación endurecida acero-boron

Acabado: negro electroforético

Características adicionales

- Disco giratorio
- Bocallave con protección anti-polvo
- Orificios de drenaje para prevenir la congelación
- Sellado alrededor del arco puede ordenarse por separado

#### Mecanismo del cilindro

Mul-T-Lock cuenta con un exclusivo mecanismo de pin telescópico de alta precisión resistente a la ganzúa y al taladro.

#### Llaves


Llave reversible de alpaca con cabeza de plástico e inserto de color. También disponible completamente en alpaca.

#### Opciones de cilindro

- Interactive+, MT5®
- Combinación distinta
- Combinación igualada
- Combinación master

#### Estándares

CEN, ASTM

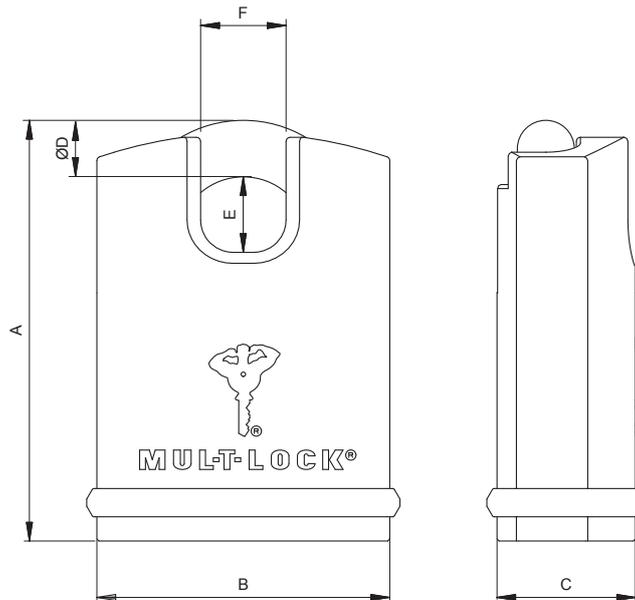

Modelo		Cuerpo			Arco			Estándar Grados	
		A	B	C	D	E	F	CEN	ASTM
E8-H	mm	87	52	33	8	16	16	4	6
	Pulg	3.4	2	1.2	0.3	0.6	0.6		
E11-H	mm	97	62	34	11	18	17	5	6
	Pulg	3.8	2.4	1.3	0.4	0.7	0.7		
E14-H	mm	105	72	34	14	19	21	6	6
	Pulg	4.1	2.8	1.3	0.5	0.7	0.8		



[www.mul-t-lock.com](http://www.mul-t-lock.com)