

Candados Serie E Alta Seguridad Extra



Aplicación

Candado patentado de Alta Seguridad, para uso general, con aldabas Mul-T-Lock de Alta Seguridad.

Funcionamiento

El arco se bloquea mediante un mecanismo de doble rodamiento con esferas metálicas.

Apertura del arco con giro de 90° de la llave.

Opciones

Disponible con y sin protector de arco. Acabado en electroforético negro.

Arco con retención (POP).

Materiales

Cuerpo: acero endurecido

Arco: Aleación endurecida acero-boron

Acabado

Negro electroforético

Características adicionales

- Disco giratorio
- Bocallave con protección anti-polvo
- Durable y resistente a la corrosión
- Sellado alrededor del arco puede ordenarse por separado

Mecanismo del cilindro

Mul-T-Lock cuenta con un exclusivo mecanismo de pin telescópico de alta precisión resistente a la ganzúa y al taladro.

Llaves


Llave reversible de alpaca con cabeza de plástico e inserto de color. También disponible completamente en alpaca.

Opciones de cilindro

- Interactive+, MT5®
- Combinación distinta
- Combinación igualada
- Combinación master

Estándares

CEN, ASTM

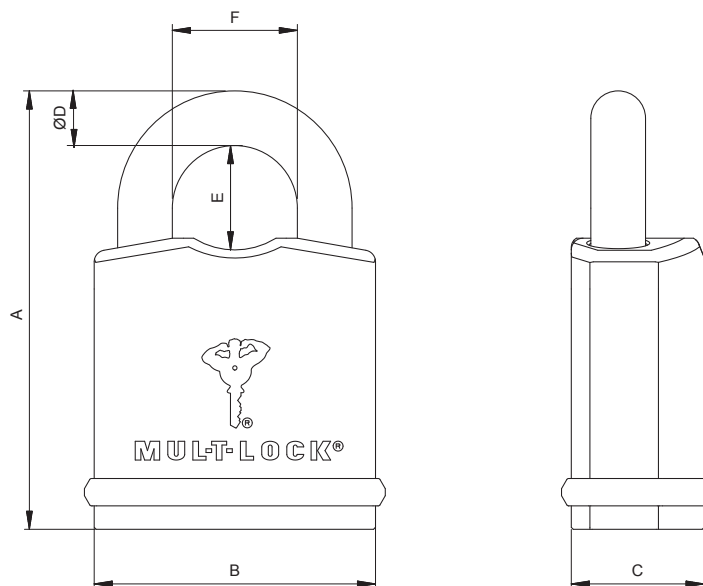

Modelo	Cuerpo						Arco					Estándar Grados	
	A			B	C	D	E			F	CEN	ASTM	
	A1	A2	A3				E1	E2	E3				
E8-L	mm	87	115	165	52	33	8	22	50	100	26	4	3
	Pulg	3.4	4.5	6.5	2.1	1.2	0.3	0.9	1.9	3.9	1.1		
E11-L	mm	97	130	167	62	34	11	26	59	96	29	4	4
	Pulpa	3.8	5.1	6.6	2.4	1.3	0.4	1.1	2.3	3.8	1.2		
E14-L	mm	105	136	180	72	34	14	26	57	101	32	6	5
	Pulpa	4.1	5.4	7.1	2.8	1.3	0.5	1.1	2.2	4	1.3		