

Push Lock



Aplicación

Montada en orificio de 29 mm para asegurar unidades deslizables (por ejemplo puertas de vidrio deslizables).

Funcionamiento

- Empujar para cerrar
- Giro de 90° accionado por la llave para liberar el pasador de resorte cargado
- Mecanismo de cierre de "golpe"

Opciones

El perno puede tener un resorte de carga/cierre.

Materiales

Cuerpo y tambor: latón, montado en carcasa de aluminio

Pines: alpaca y acero inoxidable

Acabados estándar

Níquel cromado

Mecanismo del cilindro


Mul-T-Lock cuenta con un exclusivo mecanismo de pin telescópico de alta precisión resistente a la ganzúa y al taladro.

Llaves

Llave reversible de alpaca con cabeza de plástico e inserto de color. También disponible completamente en alpaca.

Mecanismo del cilindro

- Classic, Interactive+
- Combinación distinta
- Combinación igualada
- Combinación master
- '3 EN 1' (Cilindro semáforo)

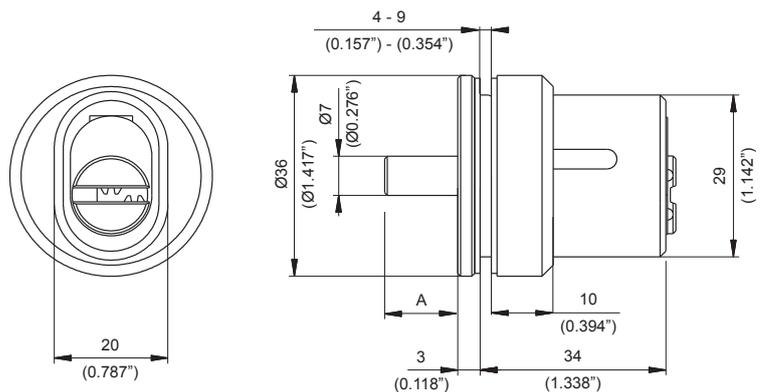

	mm	Pulg
A	14	0.55
	20	0.78
	25	0.98
	32	1.26